CASE DA ABITARE · SICILIA ORIENTALE

Casa Margherita.

Cinque modi di abitare tra la piazza e il giardino d’inverno.

Piazza Regina Margherita 22
San Gregorio di Catania

STUDIO DI FATTIBILITÀ ARCHITETTONICA
APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO + GARAGE SU VICO PIAZZA
05 NOVEMBRE 2026 / REVISIONE 01



01 / IL MANDATO

Cosa state comprando

La prima distinzione è tra la casa, i suoi spazi esterni e i due locali al piano terra.

La casa ha due estremi molto diversi: il balcone che appartiene alla piazza e il terrazzo raccolto tra i tetti. La proposta più interessante lavora su questa differenza, senza occupare la stanza più bella con un solaio.

La scelta per voi

Se vi servono due camere vere, partirei da P02: ridisegna il fronte e conserva la profondità del soggiorno. Se basta una camera stabile, P01 offre la riserva più ampia per restaurare pavimenti, infissi e bagno.

> Decisione prima di trattare: se il giardino chiuso è irrinunciabile, chiedere un riscontro scritto sulla compatibilità con la classe monumentale di Palazzo Lombardo (A04), sul terrazzo realmente misurato. Considerare il volume alto come opportunità, senza attribuirgli un valore abitabile.

Unità · Fg. 2, p.lla 785	Consistenza / offerta
Sub 8 · A/2	Casa T–1, civico 22. 167 m² catastali; 165 m² nell'annuncio. Richiesta € 123.000.
Sub 10 · C/6	Garage T, Vico Piazza s.n. 66 m² lordi, 52 utili. Acquisto separato: € 59.000.
Sub 9 · C/1	Bottega T, civici 23–24, 92 m² catastali. Esclusa da superfici, accessi e costi di progetto.

Prezzo richiesto, non perizia

€ 182.000 è la somma delle due richieste, prima di lavori e spese di acquisto. La classe A2 dichiarata nell'annuncio è energetica: chiedere l'APE con indice numerico e impianti considerati. La categoria catastale A/2 è un altro dato.

Come leggere: A02–A04 territorio e tutela · R01–R04 rilievo documentario · P01–P05 alternative · D01–D05 dettagli · G01–G02 garage · E01–E04 scelta, costi, verifiche e fonti.

02 / LETTURA DAL CIELO

Dal satellite alla particella

Tre scale rispondono a tre domande diverse: dove si trova il centro, com'è costruito l'isolato, a quale particella appartiene la casa.



01 · Sentinel-2A / Copernicus, 24.07.2025. Finestra 1.500 × 1.500 m, pixel originario 10 m. Centro immagine: area della piazza.

Territorio

La macchia costruita è continua intorno al centro; le aree verdi più estese si leggono ai margini del ritaglio. Un terrazzo di 12–17 m² è più piccolo di un solo pixel da 100 m².



02 · Ortofoto AGEA 2022 / SITR Sicilia. Campo 240 × 240 m; nord in alto. Centro sul riferimento dell'annuncio.

Isolato

La piazza triangolare apre il tessuto fitto dei tetti. Il fronte urbano segue una curva; il retro è serrato da coperture e vicoli. Non leggere i salti di colore come salti certi di quota.



03 · AGEA 2022 + WMS catastale, campo 100 × 100 m. Giallo: contorno indicativo della 785. Bianco: pin dell'agenzia.

Identificazione

Il numero 785 è leggibile nella mappa catastale alla tavola successiva. Il punto RE/MAX (37,5661274 N; 15,1098858 E) cade vicino al fronte: la particella è più ampia della singola unità. Nessun confine di subalterno è osservabile dal satellite.

02 / CLIMA, FRONTI E CONFINI

Luce di piazza, calore sul retro

Orientamento letto dalla rosa del DOCFA; sole e ombre sono scenari geometrici, da controllare con bussola e rilievo delle quinte.



Agenzia delle Entrate · WMS particelle, fabbricati e numeri. Campo 100 m, nord in alto; 785 al centro.

Le sagome catastali e le falde della ripresa non coincidono perfettamente: epoche, proiezione dei tetti e precisione differiscono. Il contorno giallo è una lettura del mappale, non un rilievo dei limiti.

Due esposizioni leggibili; la terza resta da attribuire

La rosa della p. 11 orienta indicativamente il fronte basso della tavola verso NE/ENE, il retro verso SO/OSO (circa 60°/240°, lettura grafica). Sul WMS, i tratti del mappale che costeggiano la piazza hanno invece normali prossime a N/NNO (circa 340–360°). Subalterno e mappale non coincidono. Nessuno dei due azimut basta per qualificare la serra. La terza esposizione dichiarata non è assegnabile a un vano con certezza.

Sole e vicini

Alla latitudine di 37,57°, l'altezza solare teorica al mezzogiorno solare è circa 29° in dicembre, 52° agli equinozi, 76° in giugno. Una quinta alta 3 m sopra il terrazzo proietta sul piano circa 5,4 / 2,3 / 0,75 m, lungo l'ombra: esempio, non simulazione del sito. Se il retro è a SO, il sole basso del pomeriggio richiede anche uno schermo verticale esterno.

Cosa misurare


Annotare azimut delle finestre, altezza e distanza degli ostacoli, posizione delle gronde. Fotografare il terrazzo alle 9, 13 e 16 con data e ora. Misurare rumore sulla piazza a serramento chiuso e aperto; sul retro testare correnti, affacci vicini e privacy.

> Accessi separati: abitazione dal civico 22; C/6 dal vicolo. Nessuna connessione interna casa–garage è provata. Non impostare il progetto su un nuovo foro nel solaio.

02 / PATRIMONIO EDILIZIO

Il civico 22 è Palazzo Lombardo

Il riscontro più importante per l'acquisto viene dal Comune: isolato 10, unità edilizia 01, foglio 2, particella 785 "parte", civici 20–24.

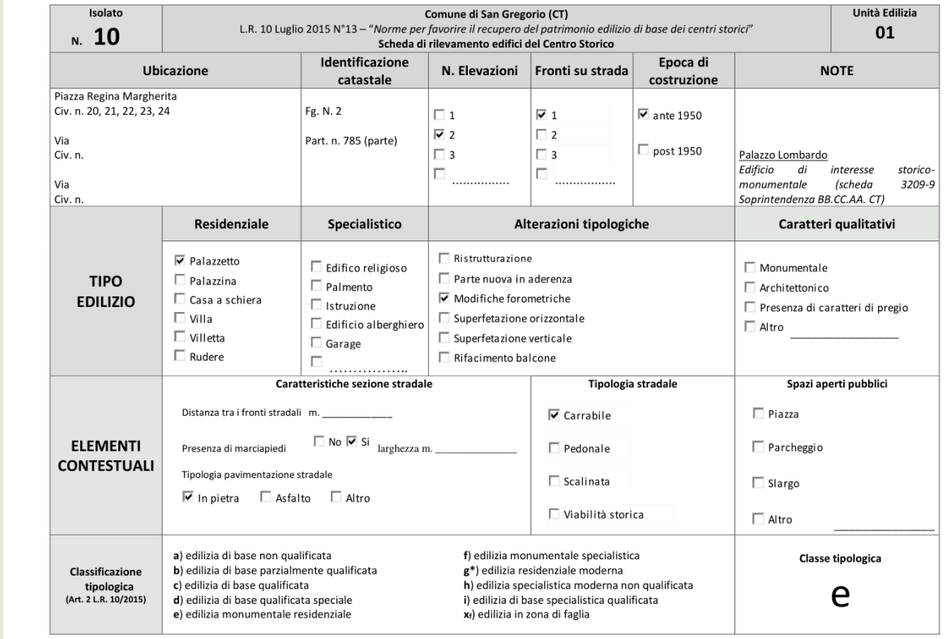

Isolato N. **10** | **Comune di San Gregorio (CT)** — L.R. 10 Luglio 2015 N°13 – *"Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici"* — **Scheda di rilevamento edifici del Centro Storico** | **Unità Edilizia** 01

Ubicazione	Identificazione catastale	N. Elevazioni	Fronti su strada	Epoca di costruzione	NOTE
Piazza Regina Margherita Civ. n. 20, 21, 22, 23, 24 Via Civ. n. Via Civ. n.	Fg. N. 2 Part. n. 785 (parte)	☐ 1 ☑ 2 ☐ 3 ☐	☑ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	☑ ante 1950 ☐ post 1950	Palazzo Lombardo *Edificio di interesse storico-monumentale (scheda 3209-9 Soprintendenza BB.CC.AA. CT)*

	Residenziale	Specialistico	Alterazioni tipologiche	Caratteri qualitativi
TIPO EDILIZIO	☑ Palazzetto ☐ Palazzina ☐ Casa a schiera ☐ Villa ☐ Villetta ☐ Rudere	☐ Edifico religioso ☐ Palmento ☐ Istruzione ☐ Edificio alberghiero ☐ Garage ☐	☐ Ristrutturazione ☐ Parte nuova in aderenza ☑ Modifiche forometriche ☐ Superfetazione orizzontale ☐ Superfetazione verticale ☐ Rifacimento balcone	☐ Monumentale ☐ Architettonico ☐ Presenza di caratteri di pregio ☐ Altro _____

	Caratteristiche sezione stradale	Tipologia stradale	Spazi aperti pubblici
ELEMENTI CONTESTUALI	Distanza tra i fronti stradali m. _____ Presenza di marciapiedi ☐ No ☑ Si larghezza m. _____ Tipologia pavimentazione stradale ☑ In pietra ☐ Asfalto ☐ Altro	☑ Carrabile ☐ Pedonale ☐ Scalinata ☐ Viabilità storica	☐ Piazza ☐ Parcheggio ☐ Slargo ☐ Altro _____

Classificazione tipologica (Art. 2 L.R. 10/2015)			Classe tipologica
	a) edilizia di base non qualificata **b)** edilizia di base parzialmente qualificata **c)** edilizia di base qualificata **d)** edilizia di base qualificata speciale **e)** edilizia monumentale residenziale	**f)** edilizia monumentale specialistica **g*)** edilizia residenziale moderna **h)** edilizia specialistica moderna non qualificata **i)** edilizia di base specialistica qualificata **x$_f$)** edilizia in zona di faglia	e

Comune di San Gregorio di Catania · Studio di dettaglio, schede isolato 10, p. 6. La classificazione tipologica è "e".

La scheda rileva due elevazioni, un fronte su strada, edificio ante 1950 e modifiche forometriche. Non estende automaticamente la stessa classe a ogni porzione della particella.

Interesse storico-monumentale

La scheda chiama il fabbricato Palazzo Lombardo e richiama la scheda 3209-9 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania. La fotografia comunale della pagina seguente coincide con il fronte della foto F02. Questo riscontro è più specifico della casella storica "NO" nel DOCFA.

Cosa permette di leggere l'abaco

Nella tavola comunale 10, riga e (edilizia monumentale residenziale), sono segnate manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro/risanamento conservativo. Non è segnata la ristrutturazione edilizia. La lettura non equivale a un decreto di vincolo diretto né a un parere sul singolo lavoro.

> Questo è il vero filtro delle cinque proposte: una nuova copertura sul terrazzo o un impalcato possono risultare incompatibili anche se rispettano parametri dimensionali. Sovrapporre UE, terrazzo e C/6; acquisire scheda 3209-9, atti di tutela e disciplina vigente. Prima di impegnare l'acquisto, far valutare i due interventi dal SUE e, per competenza, dalla Soprintendenza.

03 / LETTURA DELLE CARTE

Cosa dice il fascicolo

NCV364 ha 13 pagine: dieci schede descrittive e tre planimetrie. È la base geometrica più robusta disponibile, ma non certifica la regolarità edilizia.

Pagine	Lettura incrociata
1	D1: soppressione sub 5 e 7; costituzione 8, 9 e 10. Causali: ampliamento, diversa distribuzione interna, frazionamento e fusione. Data variazione dichiarata: 10.02.1942.
2–3	Fabbricato plurimo per destinazioni, con strutture verticali in muratura e copertura a tetto. Casella “NO” alla vecchia voce vincoli storico-artistici: non equivale a una verifica odierna.
4–5	Sub 8: tre vani principali, 81 m² utili; bagno 4 m²; tre accessori diretti 27 m². Totale utile dichiarato: 112 m². Lordo principale + accessori 159 m²; balconi/terrazzi lordi 25 m². Altezza media 4,20 m.
6–9	Sub 9 bottega con accessori; sub 10 box: 66 m² lordi / 52 m² utili e altezza media 4,35 m. La scheda del box non assegna superficie a un livello superiore.
10–13	Riepilogo poligoni, poi pianta sub 8 (p.11), bottega sub 9 (p.12), garage sub 10 (p.13). Le tavole indicano scala originale 1:200.

165, 167, 159 e 112 m² non sono quattro case diverse

165 è il dato di vendita; 167 la superficie catastale proposta; 159 il lordo dei locali interni nella scheda; 112 il totale utile dichiarato. I 25 m² esterni comprendono balcone e terrazzo insieme. Per materiali e arredi si misurano i singoli vani.

Una pratica da acquisire integralmente

Nel cartiglio della pianta numero e data di protocollo non sono compilati. L’impronta di stampa 10.07.2026 non prova avvenuta registrazione. Richiedere visura storica e attuale, ricevuta DOCFA, atti abilitativi, eventuali sanatorie e agibilità.


Dove lo schema inviato è utile

Photo 2 esprime bene il programma desiderato: due bagni, zona giorno congiunta e due camere. Il DOCFA riporta invece un solo W.C., un ingresso e due RIP.; non compare un secondo bagno comune nel centro. Lo schema rettangolare trascura il cuneo di facciata e semplifica i passaggi. Lo tratto come brief, non come prova.


03 / PIANTA DEL PRIMO PIANO

Stato attuale documentabile

A sinistra l’estratto originale; al centro la restituzione vettoriale. I numeri identificano gli stessi ambienti anche nei cinque progetti.

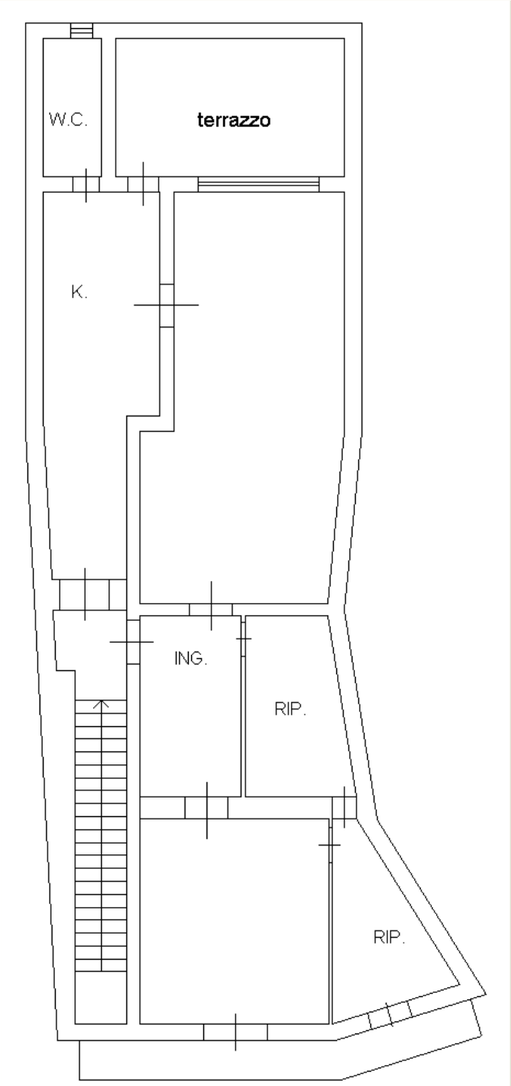

Estratto NCV364 p. 11. La scala originale non si conserva su schermo.

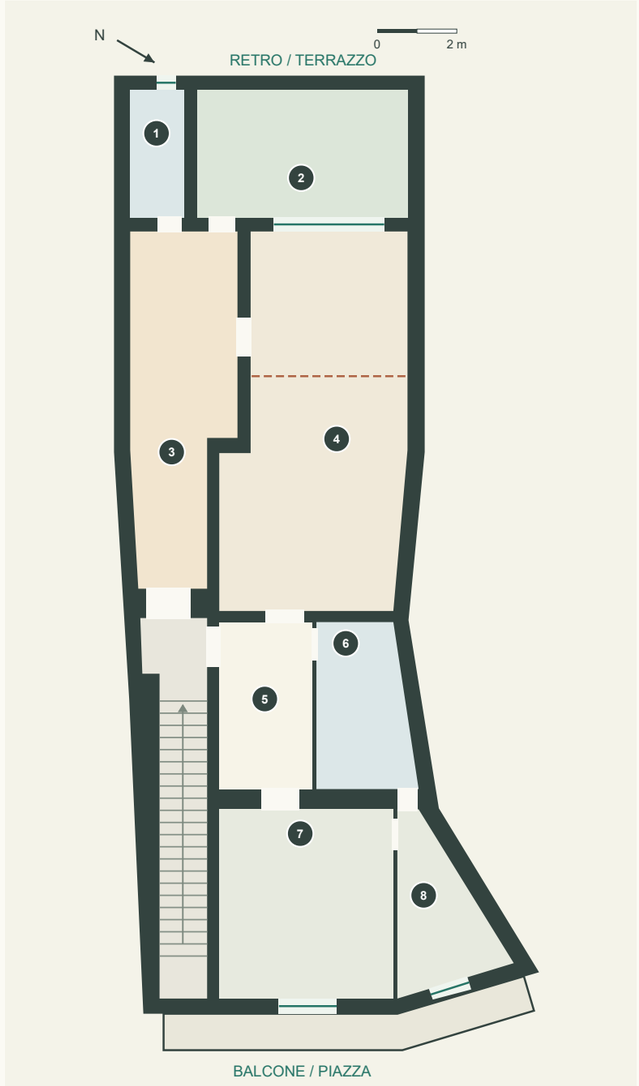

Muri e varchi dalla carta; tratto ruggine = quinta vetrata osservata, posizione indicativa.

N.	Vano	m²[1]
1	W.C. sul retro	4,3
2	Terrazzo aperto	16,9
3	Cucina K, a gomito	20,9
4	Grande vano retrostante	39,9
5	Ingresso, non bagno	9,8
6	Ripostiglio intermedio	9,4
7	Vano grande sulla piazza	20,8
8	Ripostiglio a cuneo	8,0

[1] Stime grafiche al netto dei muri, arrotondate. Non comprendono scala, balcone o varchi. Dalla pagina A4, immagine 1654 px e scala 1:200: circa 2,54 cm/px. Da non usare per ordinare elementi su misura.

Lettura chiave: dalla scala si entra nell’ING.; il ramo verso K è segnato separatamente. Dal vano 5 si raggiungono 4, 6 e 7. Verso 8 compaiono varchi da 6 e da 7. Verificare sul posto versi di apertura e passaggi oggi praticabili.

03 / RISCONTRO FOTOGRAFICO

Le fotografie, stanza per stanza

Numerazione F01–F15 nell'ordine della galleria RE/MAX. Le foto sono indizi di continuità spaziale; non sostituiscono misure.



F02 · Fronte curvo; balconi, portali e cornice.



F05–06 · Stanza ampia con portafinestra.



F07–08 · Vano stretto con affaccio frontale.



F09 · Asse di porte e partizione vetrata.




F01/10/11 · Finestra ampia, pavimento a scaglie.



F12 · Vano rivestito, aperture alte, soffitto ligneo a vista.



F13 · Bagno rivestito, sanitari e finestra di fondo.

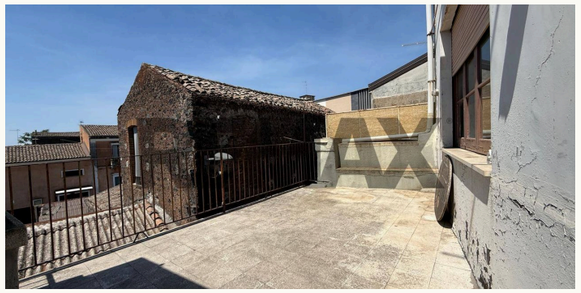

F14–15 · Terrazzo: fronte finestrato e tetti ravvicinati.


Da conservare dopo saggio: pavimenti a scaglie e fascia perimetrale, alta quinta vetrata in legno, proporzioni delle portefinestre. Distinguere luce netta e sopraluce.

Da ispezionare: F03 mostra una copertura ondulata vicina, di materiale e proprietà non identificati. F04 mostra un passaggio profondo. Non attribuisco materiali, epoche o portanza dalla sola immagine.

03 / RISCONTRO FILMATO

Il percorso della visita


Due video della cartella CASATATOTATA: 68,7 s nell’appartamento e 23,8 s nel locale al piano terra. Fotogrammi con luminosità corretta per la lettura.

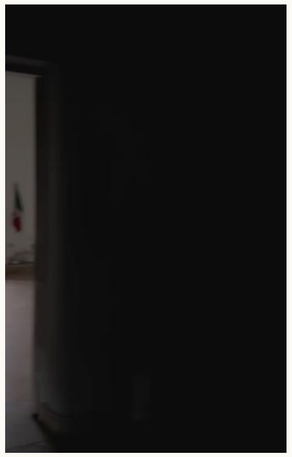


V1 · 00:07 / Vano sul fronte




V1 · 00:15 / Seconda portafinestra

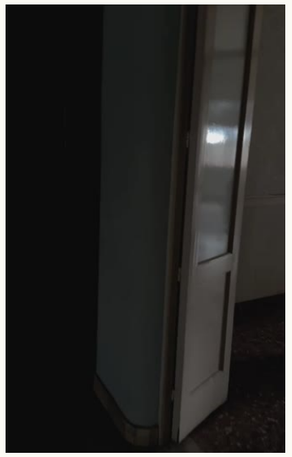

V1 · 00:27 / Quinta vetrata

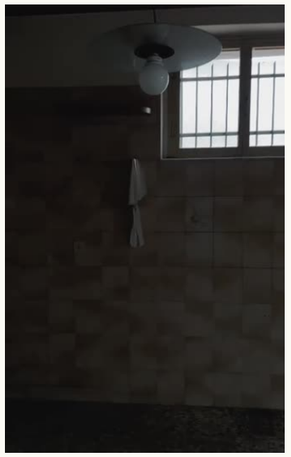

V1 · 00:40 / Fascia rivestita

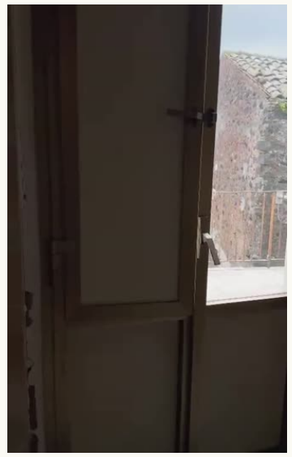

V1 · 01:00 / W.C. di fondo



V1 · 01:04 / Terrazzo



V2 · 00:05 / Sostegno e archi



V2 · 00:16 / Porta sul vicolo

V1 · dalla piazza al terrazzo

00:00–00:24: stanze frontali e passaggi successivi; 00:24–00:39: quinta in legno e vetro e finestra larga; 00:40–01:04: vano con rivestimenti, varco del bagno, sanitari e uscita all’aperto. L’accostamento F09–F13 rafforza il legame fra questi ambienti. Non emerge un secondo bagno certo.

V2 · il livello basso


00:00–00:10: archi, piedritto e piano alto con elementi orizzontali; 00:10–00:19: luce dall’apertura carrabile e rapporto con il vicolo. L’audio non fornisce misure affidabili. Non si distingue se il piano sia un deposito fisso o un allestimento; non lo includo fra le superfici autorizzate.

> Rilievo ancora necessario: assegnare ogni foto a un punto di ripresa su pianta, misurare il profilo di ogni volta e disegnare l’alzato della vetrata. Nessun fermo immagine giustifica una quota al centimetro.

04 / CINQUE MODI DI ABITARE · PROPOSTA 01

Conservare la sequenza

Una casa per due, con una sala da pranzo che in inverno si affaccia sul verde.

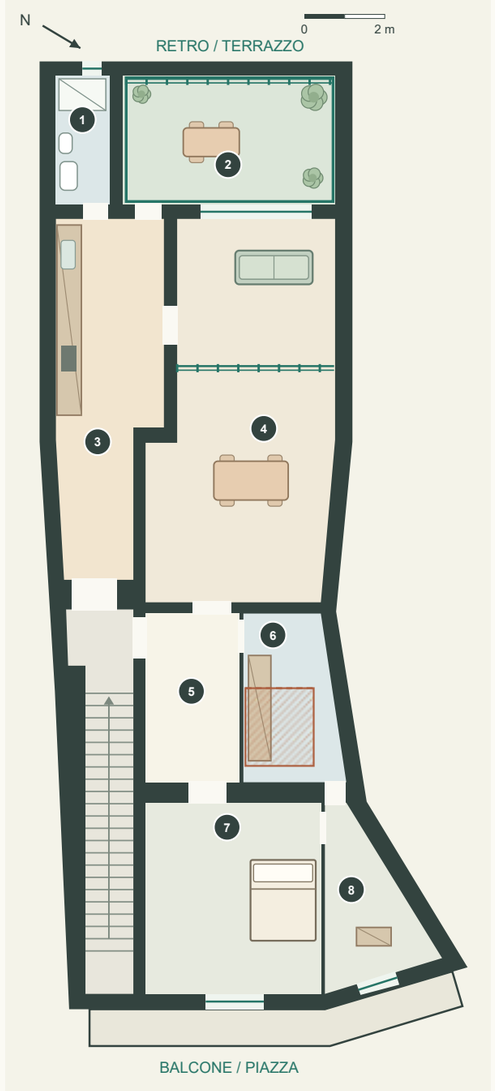

Pianta arredata · riferimenti 1–8 in R02.



Spaccato assonometrico schematico. Pareti sezionate basse; quota, profilo e montanti della serra sono di progetto.

Giardino integrale* · 1 camera · 1 bagno

Volume alto. Giardino chiuso stagionale con tavolino, due sedie e tre gruppi di vasi. Una bauliera alta sul retro del 6, circa 3,3 m² in proiezione, libera il pavimento; presa dal fronte, senza salirvi.

Piano terra. Garage: una vettura, scaffale basso e spazio bici.

Distribuzione e percorsi

La zona giorno resta nel grande vano 4. La quinta vetrata divide conversazione e pranzo senza interrompere la luce. Nella cucina 3 si lavora sulla parete lunga, lasciando libero il percorso fra la scala, il bagno e il giardino.

Stanze e servizi

Una camera permanente nel vano 7; guardaroba e scrittoio d'appoggio nell'8. Il 6 diventa lavanderia e deposito. Si rinnova il solo bagno 1; studiare un filtro se l'accesso dalla cucina non rispetta i requisiti.

Materia e dettaglio

Recupero della quinta lignea, oliatura a campione e integrazioni in castagno; graniglia levigata soltanto dopo prova. Niente nuovi attraversamenti nel muro verso la piazza.


> Minore impatto distributivo. Il bagno è lontano dalla camera; il secondo letto rimane eventuale e non costituisce una seconda camera.

*** Ammissibilità: A04 e D01. Lavori casa:** € 82–140 mila, al netto di IVA e somme accessorie (E02).

04 / CINQUE MODI DI ABITARE · PROPOSTA 02

Due camere sulla piazza

La proposta per una famiglia: due camere con affaccio reale e un giorno intero verso il terrazzo.

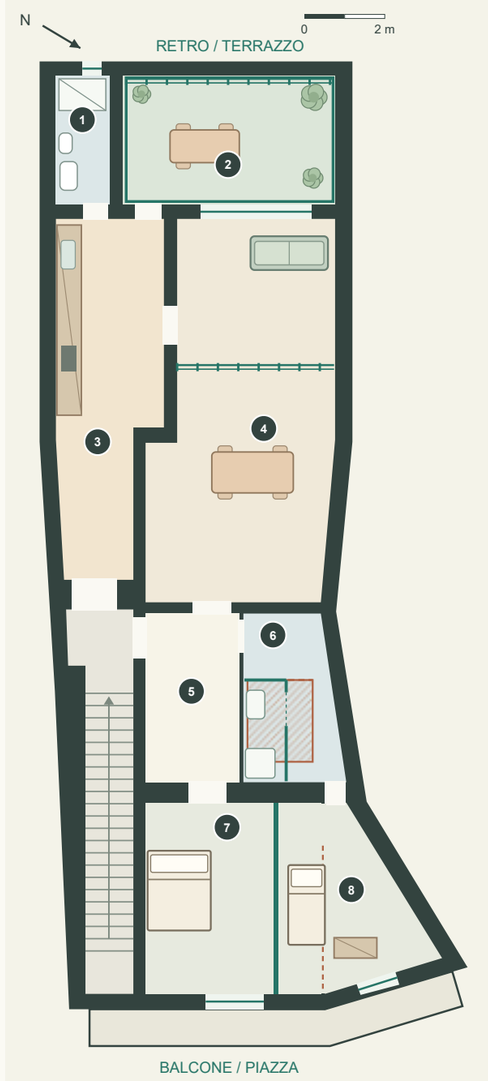

Pianta arredata · riferimenti 1–8 in R02.



Spaccato assonometrico schematico. Pareti sezionate basse; quota, profilo e montanti della serra sono di progetto.

Giardino integrale* · 2 camere proposte · 2 servizi

Volume alto. Giardino chiuso con tavolo per i compiti e panca sul lato cieco. Volume alto sopra parte del nucleo 6 per biancheria / valigie, circa 3 m²; ispezione dal filtro. Nessun letto è previsto in quota.

Piano terra. Garage: auto e due bici con spazio per passeggino.

Distribuzione e percorsi

Tra 7 e 8 il divisorio viene traslato verso il vano grande di circa 1,15 m; si chiude il collegamento diretto fra camere. Dai poligoni risultano circa 15 e 13 m² grafici. Entrambe mantengono l'apertura sul balcone; nessuna camera apre attraverso il giardino chiuso.

Stanze e servizi

Il 5 distribuisce la matrimoniale e il 6. In quest'ultimo un passaggio indipendente sul lato obliquo porta alla seconda camera senza attraversare il nuovo servizio. Bagno 1 di famiglia; nel 6 un secondo servizio compatto con estrazione da verificare.

Materia e dettaglio

Divisorio nuovo leggero e isolato acusticamente; testata su parete piena per non coprire le portefinestre. Misurare il tratto più stretto del disimpegno con ante aperte.


> Condizioni decisive: parete 7/8 trasformabile, luce e aerazione di entrambe le camere, scarico del secondo bagno. Se il muro è portante, sospendere questa versione e sviluppare P01.

*** Ammissibilità: A04 e D01. Lavori casa:** € 104–181 mila, al netto di IVA e somme accessorie (E02).

04 / CINQUE MODI DI ABITARE · PROPOSTA 03

Atelier dietro il vetro

Una postazione per due si chiude davvero, senza sacrificare la camera né portare clienti nella zona notte.

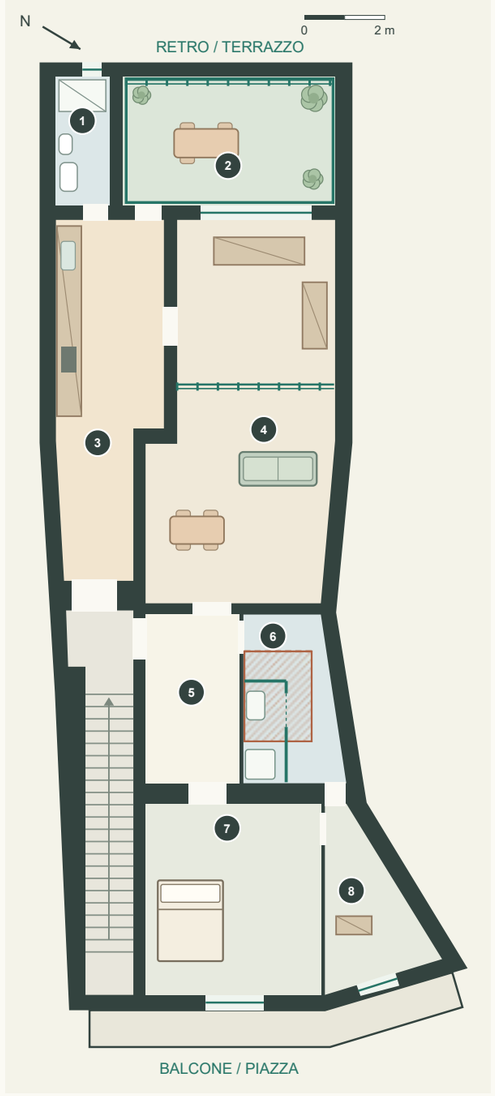

Pianta arredata · riferimenti 1–8 in R02.



Spaccato assonometrico schematico. Pareti sezionate basse; quota, profilo e montanti della serra sono di progetto.

Giardino integrale* · 1 camera · atelier separabile

Volume alto. Giardino chiuso come pausa verde, separato dalla scrivania per controllare riverbero e abbagliamento. Archivio alto nel 6, circa 3,5 m²; prevedere moduli estraibili. Eventuale passerella solo dopo verifica della sezione e degli appoggi.

Piano terra. Garage: una vettura, bici e armadio chiuso per campioni domestici.

Distribuzione e percorsi

Il vano 4 accoglie un atelier sul lato del giardino e la sala domestica verso l'ingresso. Una chiusura acustica trasparente sostituisce o integra la quinta esistente solo dopo rilievo del serramento. Ingresso–sala–atelier è il percorso di lavoro.

Stanze e servizi

La cucina resta nel 3; il bagno 1 e il secondo servizio nel 6 servono due ritmi diversi. Il 7 resta camera, l'8 è archivio basso e postazione breve. Non si assegna a un ripostiglio interno lo status di studio abitabile.

Materia e dettaglio

Tavoli staccati dal vetro, prese dati su spina a pavimento reversibile, fondale opaco per le videochiamate. Tenda tessile fonoassorbente sul lato interno; oscurante esterno sul vetro soleggiato.


> Funziona se il locale di lavoro mantiene luce e aria dirette sufficienti dopo la chiusura del terrazzo. In caso contrario: atelier nel vano 7 solo cambiando anche il programma notte, oppure postazioni aperte nella sala.

*** Ammissibilità: A04 e D01. Lavori casa:** € 97–165 mila, al netto di IVA e somme accessorie (E02).

04 / CINQUE MODI DI ABITARE · PROPOSTA 04

La cucina degli ospiti

Il tavolo diventa il centro della casa. Il progetto serve chi cucina insieme e riceve spesso.

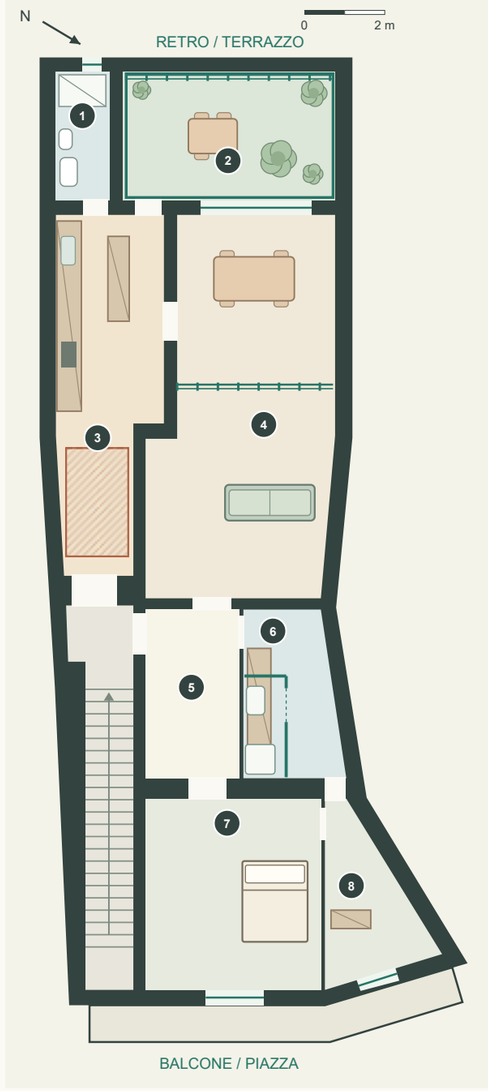

Pianta arredata · riferimenti 1–8 in R02.



Spaccato assonometrico schematico. Pareti sezionate basse; quota, profilo e montanti della serra sono di progetto.

Giardino integrale* · 1 camera · grande pranzo

Volume alto. Giardino chiuso con aromatiche in contenitori bassi, vasi ombreggiabili e tavolino. Nel tratto finale del 3 una dispensa sospesa di circa 4,2 m² in proiezione; accesso dal basso con ferramenta estraibile, lontano dai fuochi.

Piano terra. Garage: spesa e cassette su rastrelliera pulibile, senza deposito alimentare permanente.

Distribuzione e percorsi

Nel 3 due fronti di lavoro brevi lasciano il passaggio continuo; il secondo banco si accorcia se la luce fra i fronti non basta. Il pranzo sta nella parte finestrata del 4: tavolo allungabile, sedute sui lati lunghi, servizio dalla cucina attraverso il varco esistente.

Stanze e servizi

Il soggiorno è raccolto vicino al 5 e separabile dal pranzo. Il 7 rimane camera; il vano 8 diventa cabina. Nel 6: servizio ospiti con aspirazione da verificare. Niente cottura o adduzione gas nel giardino.

Materia e dettaglio

Piano in pietra lavica lavorata opaca, frontali lavabili color salvia, lampada sul tavolo ancorata a supporti verificati. Tenere ispezionabile il percorso della cappa senza tagliare la volta.


> Più costosa e intensiva sugli impianti; la cucina richiede verifica di estrazione e potenza elettrica. Se manca la distanza utile, eliminare il secondo banco e mantenere il tavolo nel 4.

*** Ammissibilità: A04 e D01. Lavori casa:** € 105–185 mila, al netto di IVA e somme accessorie (E02).

04 / CINQUE MODI DI ABITARE · PROPOSTA 05

Il salotto sulla piazza

La variante che inverte giorno e notte, per vivere il balcone e dormire sul lato più raccolto.

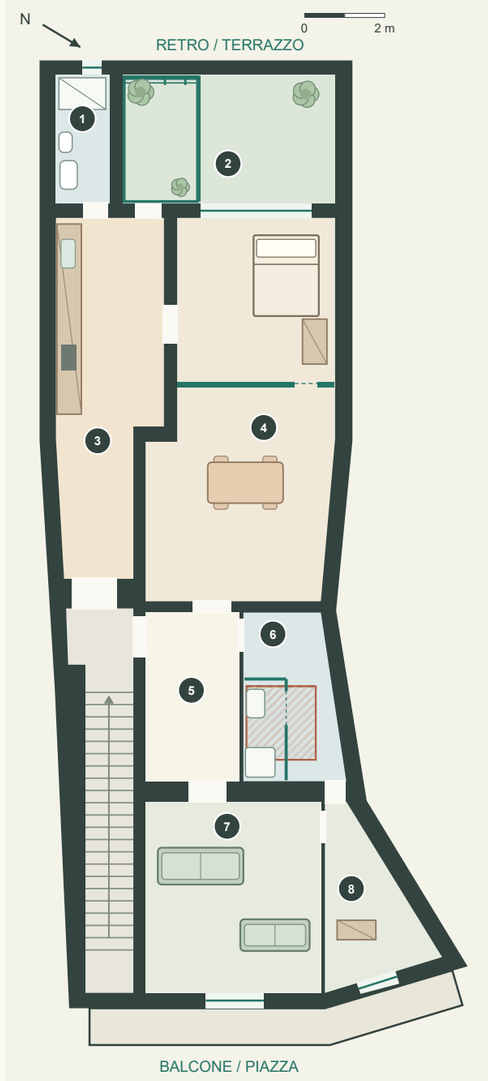

Pianta arredata · riferimenti 1–8 in R02.



Spaccato assonometrico schematico. Pareti sezionate basse; quota, profilo e montanti della serra sono di progetto.

Giardino parziale* · 1 camera sul retro · 2 servizi

Volume alto. Il giardino chiuso interessa SOLO la fascia a lato dell'uscita dalla cucina: circa 6 m² grafici. Davanti alla finestra della camera resta cielo libero. Se la famiglia richiede la chiusura integrale, scegliere P01–P04 e scartare questa inversione.

Piano terra. Garage: attrezzatura stagionale e ciclofficina domestica sul lato opposto alla manovra.

Distribuzione e percorsi

Il 7 diventa soggiorno sulla piazza, con la nicchia 8 per libri e musica. Nel 4 si separa una camera verso la finestra posteriore; una porta da pranzo/disimpegno ne rende l'accesso indipendente. La cucina resta vicina al tavolo nel tratto interno.

Stanze e servizi

Il secondo servizio resta nel 6, senza perdere il ripostiglio alto; il W.C. 1 è il bagno più vicino alla nuova camera. Verificare rumore del retro e assenza di affacci pregiudizievoli prima di fissare il letto.

Materia e dettaglio

Spazio alto di circa 3 m² nel 6 per attrezzature stagionali, con sportelli sul filtro. Libreria bassa e due sedute mobili nel salotto; parete acustica della camera smontabile. Nessuna unità di climatizzazione sul balcone di rappresentanza.


> La fascia aperta deve restare legalmente e fisicamente sufficiente per luce, aria, manutenzione e privacy della camera. Il pranzo centrale richiede verifica dei rapporti aeroilluminanti.

*** Ammissibilità: A04 e D01. Lavori casa:** € 97–169 mila, al netto di IVA e somme accessorie (E02).

05 / DETTAGLI TRASVERSALI

Il giardino d’inverno

Progetto preferito: ambiente stagionale chiuso, separabile dalla casa, senza riscaldamento dedicato. La qualificazione edilizia dipende dalle opere e dall’uso effettivo.

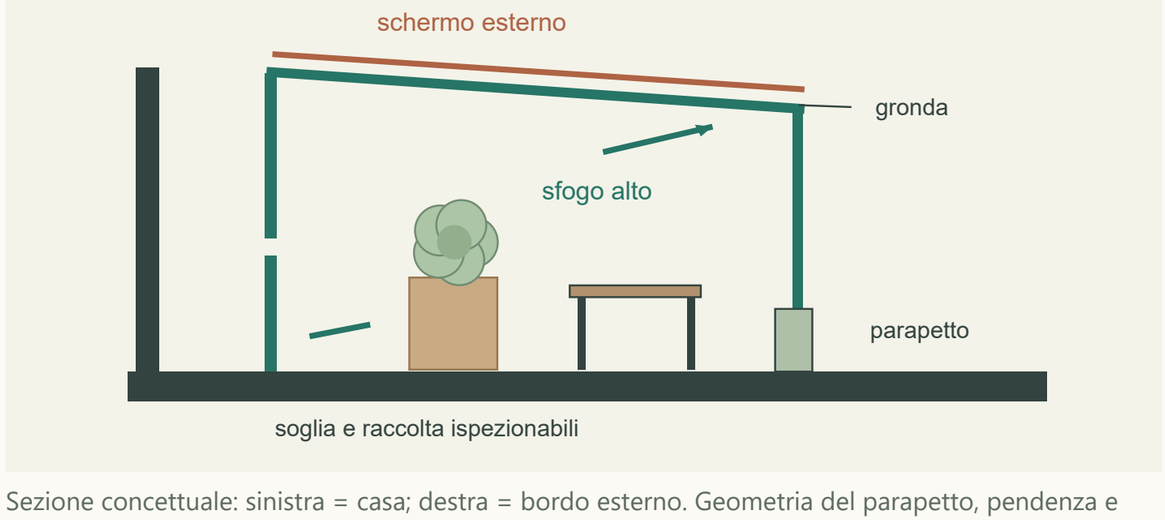

Sezione concettuale: sinistra = casa; destra = bordo esterno. Geometria del parapetto, pendenza e appoggi da rilevare.



F15 · Parete finestrata, parapetto e muro terminale esistenti. Non addossare la nuova struttura senza verifica.

Prestazione prima della forma

Mantenere il serramento tra vano 4 e terrazzo; verificare dove si passa davvero dal vano 3. Copertura leggera con schermatura esterna retrattile, parti apribili alte e basse su lati diversi, scarichi con troppo pieno e ispezione. Vetri di sicurezza e dimensionamento a vento da progettare; nessun ancoraggio sul solo parapetto.

Superficie e uso cambiano il titolo

Il REC comunale pubblicato nel 2023, art. 86, prevede per le serre passive condizioni cumulative, fra cui area netta ≤15% della superficie utile e prestazione invernale. Con 112 m² indicativi il 15% vale 16,8 m²: 12/112 ≈ 10,7%; 16,9/112 ≈ 15,1%. Uno scarto grafico potrebbe cambiare esito; né il numeratore né il denominatore sono qui asseverati.

Orientamento e requisiti


Nel testo consultato il risparmio richiesto è ≥10%, salvo il caso specifico di ristrutturazione di oltre il 25% della superficie disperdente dell’intero edificio. Fuori da ±45° dal sud è richiesto dettaglio digitale del calcolo. Installare riscaldamento/raffrescamento incide sul computo della superficie. Per una veranda ordinaria verificare separatamente art. 95, disciplina regionale, vincoli e titoli.

> Se la serra non è ammessa: chiedere la fattibilità di una veranda con titolo appropriato. Se nessuna chiusura è consentita, vasi, sedute e ombra mobile sul terrazzo aperto sono la variante di riserva, senza inventare superficie interna.

05 / DETTAGLI TRASVERSALI

Quanto spazio c’è sopra?

4,20 m è l’altezza media catastale dell’abitazione. Non è la luce libera disponibile in ciascun punto di una volta.

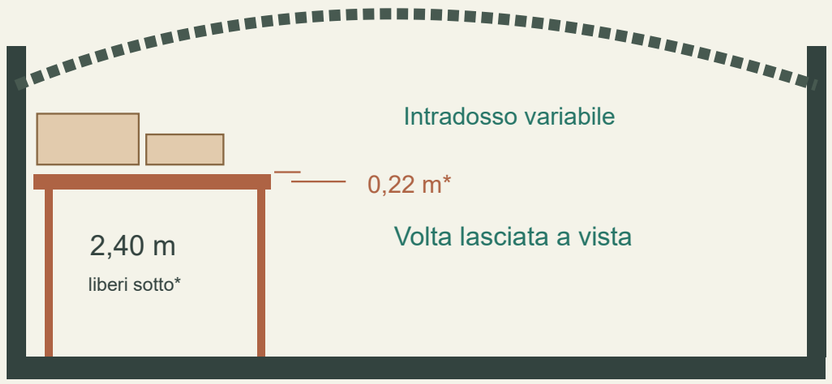

* Sezione di prova, quote ipotetiche.

Sezione di prova, non rilievo: centro e imposte della volta non sono quotati. Le misure servono a scartare ipotesi troppo ambiziose.

Altezza locale di prova	Sotto + pacchetto	Residuo sopra
4,20 m (solo esempio)	2,40 + 0,22 m	1,58 m
3,80 m vicino al fianco*	2,40 + 0,22 m	1,18 m
4,60 m in chiave*	2,40 + 0,22 m	1,98 m

* Quote di sensibilità, non misurate. Non sono soglie di agibilità. Il punto più basso può governare la fattibilità.

A · Mobile alto, senza accesso di persone

Prima scelta nei vani di servizio. Ripiani e moduli estraibili a piena profondità liberano la stanza; fissaggi, ribaltamento e portata dei carichi vanno progettati. La superficie indicata nelle P è l’ingombro, non metratura abitabile.

B · Soppalco praticabile per deposito

Opzione condizionata sopra il 6 (in P04 sopra una parte del 3). Verificare altezza su pianta quotata, uso legittimo, superficie ammessa, scala reale con sbarco e protezione, carichi, incendio e manutenzione. Se la scala o gli appoggi cancellano il guadagno, scegliere A. Nessuna scala fissa o letto è contabilizzato come già assentito.

C · Un secondo livello abitabile

Non emerge dimostrato dalle carte. Prima di progettare studio o letto in quota servono sezioni trasversali e longitudinali in ogni vano, aerazione, luce utile, requisiti locali, parapetti e verifica strutturale/sismica. L’art. 95 c.12 del REC non trasforma 4,20 m in un via libera.

> Ipotesi costruttiva: telaio leggero indipendente o appoggi su muratura verificata, carichi tracciati fino agli appoggi inferiori. Non usare l’intradosso della volta come supporto. La scelta acciaio/legno e ogni sezione resistente spettano al calcolo.

05 / DETTAGLI TRASVERSALI

Un capitolato per la prima visita

Prima di scegliere rivestimenti nuovi, distinguere ciò che merita restauro da ciò che richiede bonifica, sostituzione o semplice manutenzione.

Pavimenti e soglie

Mappare tipi, crepe, piastrelle sonore a vuoto e dislivelli. Conservare una campionatura per stanza; prova di pulitura su 0,5 m² in zona nascosta. Evitare levigatura uniforme aggressiva su finiture differenti.

Serramenti e acustica

Numerare ante, ferramenta, sopraluci, oscuranti e cassette. Valutare guarnizioni e secondo serramento interno sul fronte prima della sostituzione. Misurare profondità dei vani e compatibilità con le ante del balcone.

Pietra e colore

Tre campioni reali: bianco calce caldo accanto all’intonaco esistente, castagno medio vicino alla quinta, pietra lavica opaca in zona di lavoro. Osservarli nelle due esposizioni prima di fissare tinta o finitura.

Acqua e impianti

Tracciare scarico W.C., ventilazione colonne e punto di recapito. Prima del bagno 6 verificare pendenza disponibile senza tagliare solai o attraversare proprietà altrui; fare videoispezione. Impianto elettrico per zone, circuiti cucina distinti, punti luce bassi per non forare le volte.

Comfort estivo

Studiare schermature esterne, ventilazione notturna compatibile con rumore e sicurezza, ventilazione di bagni e ripostigli. Calcolare carichi dopo il rilievo degli infissi; cercare posizione autorizzabile di macchine e condense fuori dal fronte storico.

Acqua sul terrazzo

Rilievo con laser di pendenze, risvolti, soglie, pluviali e troppo pieno. Prova di tenuta concordata dopo controllo degli ambienti sottostanti. Fissare le fioriere al progetto dei carichi: terriccio saturo e acqua trattenuta pesano.

> Sequenza di cantiere: 1 proteggere elementi recuperabili → 2 saggi e tracciamento → 3 strutture e tenuta all’acqua → 4 reti e collaudi prima di chiudere → 5 finiture, arredi e verifiche finali.

05 / ABITARE IL TERRAZZO

Una stanza tra i tetti

Vista di intenzione del giardino completo. Colori, arredi, altezza e geometria della copertura sono proposte, non un fotoinserimento né una sagoma assentita.



VISTA DI INTENZIONE / verde, ombra e rapporto con i tetti

Studio prospettico dalla soglia: schermatura a fasce sul tetto, pannelli alti apribili, vasi mobili e panca staccata dai montanti.

Mattina e inverno

Tenere separabile il volume dal soggiorno. Scegliere un tavolo che due persone possano spostare; concentrare il verde sui lati per non chiudere l’asse visivo della finestra e l’accesso dalla cucina.

Luglio, nel pomeriggio

Ombra esterna prima che il sole raggiunga il vetro; ingresso d’aria in basso e sfogo in alto. Prevedere anche uno schermo verticale removibile sul lato radente. Altezza e ritmo dei montanti si fissano dopo il confronto con la facciata storica.

05 / APPROFONDIMENTO P02

La prova delle due camere

Ingrandimento del fronte di P02: il muro nuovo deve cadere sul pieno tra le aperture, preservando il balcone e due percorsi leggibili.



Dettaglio P02 · linea tratteggiata = vecchio divisorio; verde = nuova separazione. Le dimensioni sono stime grafiche di progetto.


Spazio	Obiettivo da verificare sul rilievo
Camera 7	Circa 3,20 × 4,75 m; letto 160 × 200 cm. Conservare spazio per aprire le ante del balcone e per il passaggio ai lati.
Camera 8	Singolo 90 × 200 cm nella fascia larga del nuovo vano; scrittoio nel cuneo verso il balcone. Verificare profondità del mobile e altezza davanzale.
Accessi	Scala → ingresso 5 → porta camera 7. Per la camera 8: ingresso 5 → filtro nel 6 → apertura al fronte. Il nuovo bagno si apre sul filtro.
Filtro e servizio	Fascia di passaggio obiettivo 90 cm netti, da controllare con arredi e ante; per il WC testare ingombri dei sanitari, doccia e ventilazione meccanica. Non è verificata la visitabilità.

Prima quota da prendere: distanza fra le spallette interne delle due portefinestre. Poi asse, spessore e appoggi del muro 7/8. Se non si può spostare, la superficie teorica della seconda camera non esiste.


06 / IL GARAGE · STATO ATTUALE

Una stanza di archi sul vicolo

C/6, foglio 2 particella 785 sub 10. Il negozio tratteggiato sotto nella tavola originale appartiene al sub 9.

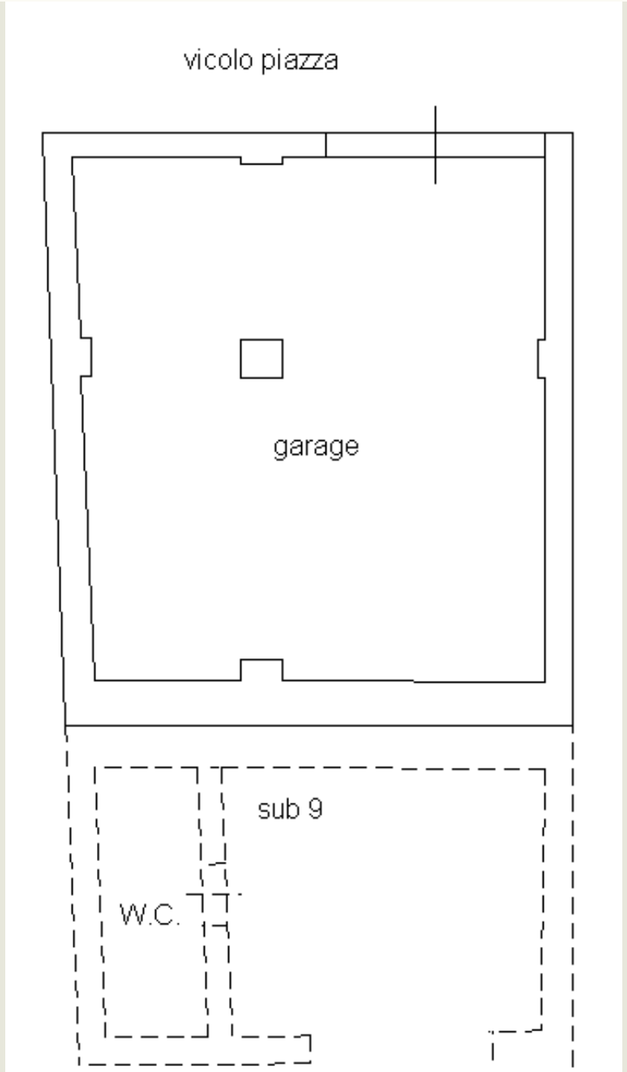

NCV364 p. 13. Pianta al piano terra, Vico Piazza s.n.

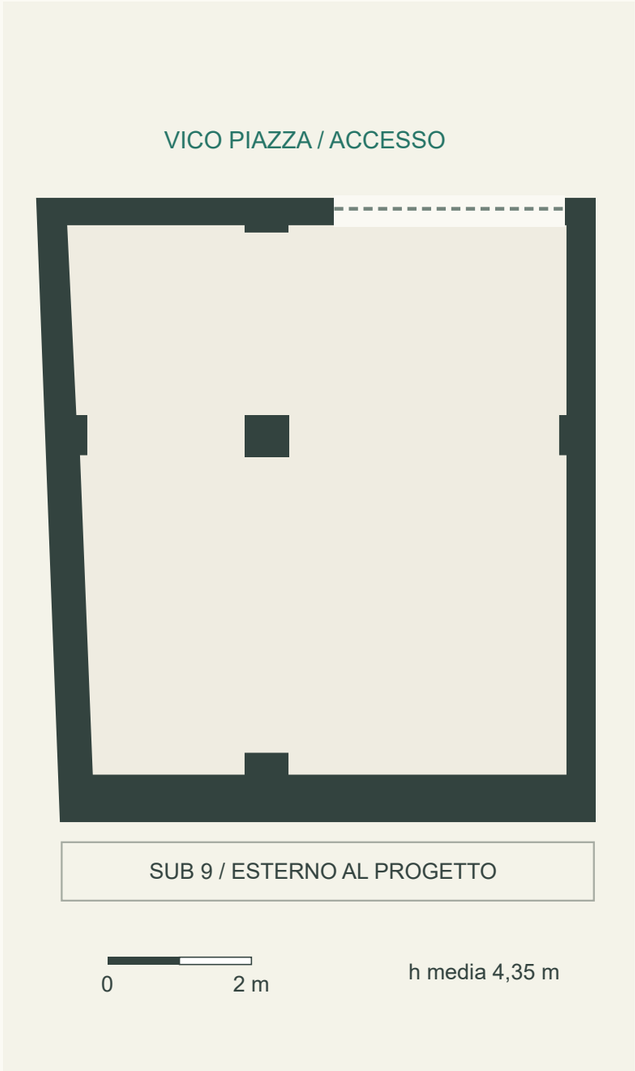

Ridisegno. Apertura verso il vicolo, sostegno isolato e risalti perimetrali ripresi dalla tavola.

Lettura dimensionale

Sulla carta: luce interna circa 6,6–6,9 × 7,6 m, portale disegnato intorno a 3,2 m e piedritto centrale circa 0,6 × 0,6 m. Sulla scheda: 52 m² utili, 66 lordi, h media 4,35 m. Il varco sulla carta non è la luce netta fra guide e serranda.

Lettura dal video

V2 mostra archi e una struttura alta, elementi assenti come livelli distinti sulla pianta. Non rimuovere impalcati, incatenamenti o tavolati prima di averne compreso funzione e appoggi. Verificare corrosione, distacchi, umidità alla base e ventilazione naturale.




V2 / 00:05 · Archi e piedritto.

06 / IL GARAGE · PROGETTO

Parcheggiare senza perdere il laboratorio

Un posto auto di progetto; la manovra dal vicolo e la larghezza tra stipiti e pilastro restano da provare con l’auto reale.

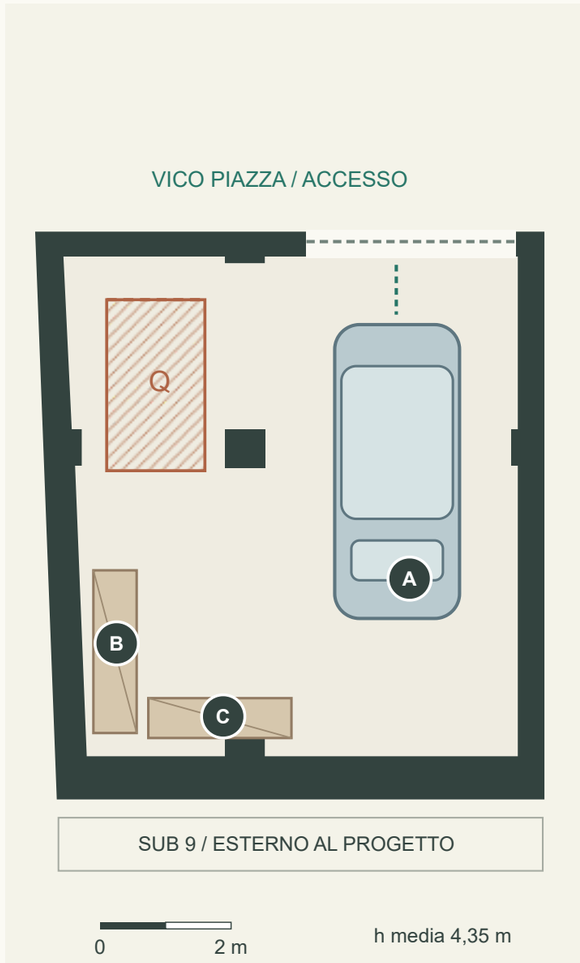

A vettura · B banco · C deposito · Q riserva in altezza. Piano alto esistente da verificare e non assunto come appoggio.

A · Manovra e apertura portiere

Ingombro vettura di prova circa 1,90 × 4,50 m. Ingresso dal portale spostato a destra; il pilastro ordina le corsie. Tracciare a terra anche specchi, apertura portiera e raggio di volta; fotografare il veicolo più grande previsto mentre entra dal vicolo.

B e C · Bici, banco e deposito

Banco profondo circa 60–65 cm lungo la parete lontana dalla manovra, carrelli mobili e armadio chiuso a fondo corsia. Bici sulle rastrelliere basse, accessibili anche con vettura parcheggiata. Prevedere protezioni reversibili del piedritto e illuminazione senza abbagliare chi entra.

Q · Altezza

Fascia alta dimostrativa di circa 4 m² laterale al percorso auto. Se il piano rialzato del video è assentito e verificato, valutarne il recupero; altrimenti fermarsi agli arredi bassi. Calcolare carichi deposito e urti; non caricare né puntellare le chiavi degli archi.

Impianti e uso

Pavimentazione pulibile e antiscivolo, impianto elettrico verificato, prese protette e ventilazione da dimensionare sull’intera autorimessa pertinente. Valutare ricarica elettrica solo dopo potenza, terra, protezioni e situazione antincendio dell’intero complesso.

Tre livelli di impegno

G-A · Pulitura, segnaletica, controlli e dotazioni mobili: € 4–8 mila. G-B · Come G-A con impianto, finiture localizzate, banco e ricovero bici: € 12–25 mila complessivi. G-C · Come G-B con nuovo deposito alto solo se ammesso: € 22–45 mila complessivi. Ipotesi, IVA e tecnici esclusi.

> Uso proposto: autorimessa e attività domestiche accessorie compatibili. Non sono previsti camera, bagno, cucina, attività aperta al pubblico o collegamento privato con l’appartamento.

07 / CONFRONTO

Quale casa scegliere

La prima decisione è se serve una seconda camera stabile. La seconda è se il giardino deve coprire tutto il terrazzo. Queste risposte cambiano la pianta più della scelta dei materiali.

Proposta	Zona giorno / notte	Giardino e quota	Opera discriminante	Lavori casa[1]
P01 · Sequenza	Soggiorno al retro, 1 camera sul balcone	Intero*; bauliera nel 6	Recuperare senza spostare muri	82–140 k€
P02 · Due camere	Soggiorno al retro, 2 camere sulla piazza	Intero*; deposito sul filtro	Spostare il divisorio 7/8 e ricavare due accessi	104–181 k€
P03 · Atelier	Ambiente di lavoro separabile, 1 camera	Intero*; archivio alto	Isolare acusticamente senza perdere luce	97–165 k€
P04 · Cucina	Pranzo per ospiti, lounge distinta, 1 camera	Intero*; dispensa alta	Verificare due fronti cucina, cappa e reti	105–185 k€
P05 · Piazza	Salotto sul balcone, camera al retro	Parziale*; 6 m² grafici chiusi	Conservare finestra su aria libera	97–169 k€

La mia scelta per voi

Porterei P02 alla prima visita con P01 accanto. La seconda camera si decide misurando le portefinestre e saggiando il muro: se regge la struttura o non si può modificare, P01 offre una casa completa senza contare su quel lavoro.

Il rischio comune

* Nessuna chiusura è acquisita. Se il giardino è inderogabile, e l'istruttoria lo esclude, le cinque piante non risolvono il vostro requisito: è un motivo concreto per riconsiderare l'acquisto. [1] Budget indicativi, non offerte.

07 / QUADRO ECONOMICO

Quanto riservare ai lavori

Importi in migliaia di euro, novembre 2026. Intervalli di programmazione per confronto, IVA esclusa. Nessun prezzo è una quotazione di impresa.

Pacchetto · k€	P01	P02	P03	P04	P05
Base · protezioni, ripristini, finiture	28–43	33–52	29–45	30–49	33–52
Reti, bagno/i, clima di base	27–40	34–51	31–47	35–55	36–56
Giardino, tenuta e schermature*	18–36	18–36	18–36	18–36	12–24
Arredo alto / deposito semplice	4–9	5–12	5–12	5–12	4–10
Opere specifiche e falegnameria fissa	5–12	14–30	14–25	17–33	12–27
Totale lavori indicativo	82–140	104–181	97–165	105–185	97–169

Come leggere gli stanziamenti

La base incide su circa 112 m² utili documentari, con recupero selettivo anziché sostituzione integrale. Reti: bagno 1, dotazioni cucina, elettrico e comfort; P02–P05 includono il secondo servizio ipotizzato. Le somme specifiche coprono divisori, arredi fissi e la complessità di ciascuna variante.

Esempio di controllo unitario, prezzario Sicilia 2024 prorogato 2026, pag. stampata 584: SIC24_21.1.24, rimozione sanitari a 23,68 €/cad; 3 pezzi ipotetici = 71,04 €, esclusi trasporto e ripristini. Esempio già interno al pacchetto lavori: non si somma ai totali.

Perché il giardino ha una forbice ampia

* Chiusura su misura da dimensionare su 12–17 m² indicativi (P05 circa 6), con copertura, aperture, ombra e drenaggio. Chiedere tre offerte dopo aver definito il titolo e i carichi. La cifra della quota alta riguarda un deposito semplice; un soppalco strutturale praticabile richiede computo separato.

Esclusi: consolidamenti estesi, rifacimento tetto, bonifiche, guasti occulti, elevatore, restauro specialistico straordinario, cucina/elettrodomestici e mobili sciolti, tecnici, oneri, imposte e acquisto. Garage a parte (G02).

07 / INVESTIMENTO COMPLESSIVO

L’esborso cambia con il garage

Una simulazione esplicita per P02. Sommare gli estremi serve a fissare un tetto di ricerca, non a prevedere il prezzo finale.

Voce	Solo casa	Con garage G-B
Richiesta acquisto	123.000 €	182.000 €
Lavori casa P02	104–181 mila €	104–181 mila €
Lavori garage	—	12–25 mila €
Totale acquisto + lavori	227–304 mila €	298–388 mila €
Riserva imprevisti[1]	15,6–27,2 mila €	17,4–30,9 mila €
Accantonamento tecnici[2]	12,5–21,7 mila €	13,9–24,7 mila €
Parziale di pianificazione[3]	255–353 mila €	329–444 mila €

[1] Riserva · ipotesi 15%

Calcolata sui soli lavori, estremi minimo e massimo. Serve a sostenere incertezza e imprevisti ordinari; non garantisce la copertura di danni strutturali, bonifiche o rifacimenti importanti.

[2] Tecnici · ipotesi 12%

Stanziamento di pianificazione sui lavori, non tariffa: confrontare incarichi scritti per rilievo, pratiche, strutture, impianti, sicurezza, direzione lavori e chiusura. Verificare contributi previdenziali e IVA a parte.

[3] Cosa manca al totale personale

Aggiungere imposte di acquisto, notaio, eventuale mediazione e mutuo, IVA lavori/tecnici, oneri comunali e arredi non inclusi. Queste voci dipendono dalle vostre condizioni e dall’appalto.

> Ordine logico: verificare la casa prima di decidere sul box. L’offerta separata vale € 59.000 anche se l’allestimento G-B non viene eseguito.

07 / PIANO DI VERIFICA

Il sopralluogo che decide l’acquisto

Una visita con architetto e strutturista deve produrre misure, fotografie e un esito scritto su ciascuno di questi punti.

Prima / sul posto	Dati da ottenere	Risultato per decidere
01 · Proprietà e atti	Titolo provenienza, visure storiche, protocollo, elaborati assentiti, agibilità, APE, comproprietà, diritti su terrazza/tetto/vicolo, parti comuni.	Quadro di conformità separato per sub 8 e 10, senza includere il 9.
02 · Patrimonio	Isolato 10/UE01, perimetro della porzione interessata, scheda Soprintendenza 3209-9, prescrizioni in vigore. Vista del nuovo profilo da piazza e vicolo.	Parere preliminare sulla chiusura e sull’impalcato; se impossibile, valutare acquisto senza tali benefici.
03 · Rilievo geometrico	Laser perimetrale, diagonali, spessori e fuori squadro; porte, davanzali, luce libera; maglia di quote 0,5–1 m su volte, sezioni su chiave e reni.	Pianta quotata 1:50, due sezioni per vano candidato e abaco serramenti.
04 · Murature e solai	Distingui murature e tramezzi con tecnico; saggi autorizzati, appoggi, quadro fessurativo, orditure, umidità, peso acqua e schermature.	Scartare o dimensionare spostamento 7/8, soppalco, veranda e sostegni.
05 · Aria, sole, acqua	Misura superfici apribili, cielo libero, scarichi e pendenze; verifica acustica e ricambi. Livella, foto orarie e mappa degli affacci.	Verifica stanza per stanza nello stato dopo la chiusura; scegliere intera o parziale o rinunciare.
06 · Garage e accessibilità	Luce utile e diagonali d’ingresso, spazzata dal vicolo, quota minima sotto archi/impalcato, ostacoli, alzate della scala casa e passaggi.	Prova con auto reale e percorso pedonale. Il progetto non presuppone ascensore o accesso privo di gradini.

Fasi successive: accesso agli atti e rilievo → confronto P01/P02 e consultazione enti → progetto definitivo con pareri → esecutivi e computo metrico → offerte confrontabili → direzione e collaudi. Non impegnare caparre per serramenti o carpenteria prima dei riscontri.

08 / FONTI E TRACCIABILITÀ

Documenti per continuare

Consultazioni e restituzione: 05.11.2026. Link attivi nella versione digitale. Tavole vettoriali disponibili anche separatamente nella cartella tavole.

Materiali privati

NCV364, D1 + 1NB + poligoni + schede: pp. 1–13; Photo 2: schema programmatico. V1 = WhatsApp Video 2026-11-05 at 13.55.29.mp4; V2 = … 13.55.42.mp4. I due originali restano nella cartella superiore. I fermo immagine e l'audio non sostituiscono un rilievo.

Scheda e fotografie

RE/MAX Domus Nova · annuncio 32311140-23 · scheda nazionale. Fotografie F01–F15 dell'agenzia per il confronto privato; nessuna immagine generata è presentata come rilievo.

Dal territorio al lotto

Copernicus Sentinel-2A · scena del 24.07.2025 (RGB L2A, pixel 10 m, ritaglio 150 × 150 pixel); SITR Sicilia · ortofoto AGEA 2022, 20 cm; Agenzia Entrate · cartografia catastale WMS. Ritagli 100/240 m centrati su UTM 33N E 509704, N 4157683. Orto EPSG:32633; catasto ETRS89/UTM 33N EPSG:25833. Geometrie illustrative.

Disciplina e cartografia

Studio di dettaglio del centro storico · Comune: elaborati adeguati alla conferenza 26.10.2021, isolato 10 pp. 5–7 e tavola 10 (abaco). REC pubblicato con emendamenti, 2023 · artt. 13, 38, 71, 75, 82, 85, 86 e 95. Regione Siciliana · normativa coordinata. Verificare presso SUE la versione applicabile e il titolo richiesto.

Prezzi e riproducibilità

Regione Siciliana · proroga 2026 del prezzario; Prezzario unico regionale 2024, voce SIC24_21.1.24. Il singolo controllo unitario è distinto dagli stanziamenti parametrici di E02. Il materiale grafico è una restituzione preliminare senza valore catastale, strutturale o autorizzativo.

> Legenda dei disegni: grigio scuro = muratura documentata; verde/acqua = serramento o nuova partizione indicativa; tratteggio ruggine = elemento alto, rimozione o quinta ipotizzata secondo tavola. Le piante non sostituiscono il progetto firmato.